I·O DATA

2 Windows 版 セットアップガイド

HDH-USR2シリーズ

B-MANU200865-02

注意 **本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。**
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中には】参照)

1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください。

本製品は手順3になってから接続します。
Windows Me/98/98 SE以外のOSをお使いの場合は、手順3へおすすみください。

●Windows Vista®/XP/2000の場合

コンピュータの管理者(Administrators)グループに属するユーザーでログオンしてください。

2 インストール作業をします。(Windows Me/98/98 SEのみ)

① サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。

② [添付ソフトウェア]→[ドライバのインストール]ボタンを順にクリックします。
ドライバのインストールが始まります。画面の指示に従ってください。

こんな時には…

サポートソフトメニューが表示されない場合

[マイコンピュータ]→[HDHUSR2_xxx]※→[Menu]の順にダブルクリックします。
※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

3 パソコンに接続します。

① 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。

② 本製品の電源スイッチをONにします。
※本製品の電源(POWER)ランプが点灯します。

③ USBケーブルを本製品とパソコンに接続します。

注意 **●Windows Vista®/XPで警告メッセージが表示される**

Windows XPにおいて接続するUSBポートがUSB 1.1の場合、本製品を接続すると以下のメッセージが表示されますが、異常ではありません。
☒ をクリックしてメッセージを閉じてください。

※Windows Vista®/XP ServicePack 1ではメッセージが異なります。

注意 **●コネクタの向きにご注意**

コネクタは接続できる向きが決まっています。
接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、ケーブルやポートが破損するおそれがあります。

新しいハードウェア画面が表示されます。
しばらくお待ちいただくと、画面は自動的に消えます。

4 確認します。

コンピュータまたは[マイコンピュータ]上にハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

※ドライブ文字(ドライブ横のアルファベット表示)は、お使いのパソコンの状況によって異なります。

注意 **●本製品のアイコンがない**

- ■本製品の接続をご確認ください。
- ■接続するポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。
- ■[マイコンピュータ]の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ■RAIDモードを変更した場合は、アイコンが表示されません。本製品をフォーマットしてください。

5 インストール・設定します。

ファンクションボタンを使うためのソフトウェアのインストール

ファンクションボタンを使用しない場合は、インストールは不要です。
ファンクションボタンの使い方は、基本操作の【取り外す】をご覧ください。

① サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。

② [添付ソフトウェア]ボタン→「ユーティリティのインストール」ボタンを順にクリックします。

③ [ポチっとな]にチェックして[インストール]ボタンをクリックします。以降は画面の指示に従ってすすめてください。

④ 再起動後、タスクトレイに「ポチっとな」アイコンが追加されたことを確認します。

以上でインストールは終了です。

インストール時は、ファンクションボタンは取り出しボタンとして設定されていますが、「ポチっとな」アイコンをダブルクリックして機能を変更することができます。
詳しい説明は、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

「マッハUSB」を設定する方法

「マッハUSB」は、効率的に転送することにより、USB 2.0の実効転送速度を向上します。

① サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。

② [添付ソフトウェア]→[マッハUSB]ボタンをクリックします。

③ [マッハUSBを有効にする]→[OK]をクリックします。

以上で設定は終了です。

ご使用の環境により転送速度が向上しない場合があります。
有効/無効の設定については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。
手順 3 を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

ファンクションボタンを利用して取り外す方法

① ファンクションボタンを長押し(2秒以上)します。
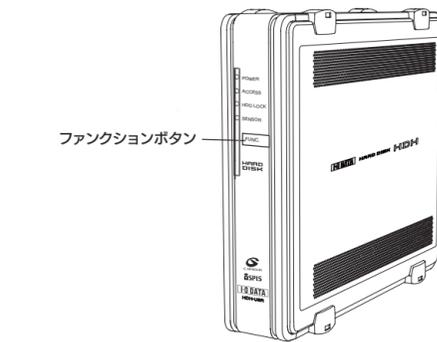
② 以下のメッセージが表示されます。
→画面は約5秒で自動的に消えます。

画面は実際のものと異なる場合があります。

③ 本製品を取り外します。
Windows XP/2000でご使用の場合、ケーブルを取り外さずに、もう一度ファンクションボタンを押すと、本製品を再度OSに認識させることができます。詳細は画面で見るマニュアルを参照してください。

タスクトレイのリムーバブルツールを利用して取り外す方法

① タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。

② 本製品の表示をクリックします。
本製品の表示をクリックします。
複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。

③ メッセージを確認し、[×]ボタンまたは[OK]ボタンをクリックします。 ※表示はご利用のOSにより異なります。

●Windows XPで使用している場合
[×]ボタンをクリックします。

●Windows Vista®/2000/Me/98で使用している場合
[OK]ボタンをクリックします。

④ 本製品を取り外します。

こんな時には…

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

使っているソフトウェアをすべて終了してから、本手順を行ってください。
※同じメッセージが表示されたら、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)のため、Windowsではそのまま使用することができます。フォーマットを行いたい場合は、画面で見るマニュアルを参照してください。
※画面で見るマニュアルを見る方法は、裏面の【画面で見るマニュアルについて】を参照してください。

注意 ●FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
サイズが4GBを越えるファイルを保存する場合は、NTFSでフォーマットする必要があります。
NTFSフォーマットは、Windows Vista®/XP/2000で使用することができます。

裏へ続く

添付のサポートソフトについて（Windows Vista®/XP/2000のみ対応）

サポートソフトには、以下のWindows用ソフトウェアが収録されています。
サポートソフトメニューからインストールできます。

※サポートソフトメニューはサポートソフトCD-ROMをセットすれば自動で表示されます。
　メニューが表示されない場合は、CD-ROMの「MENU」アイコンをダブルクリックしてください。
※管理者権限でログオンしてからインストールしてください。

ソフトウェア名	特 徴	インストール方法／その他
ディスクロックツール「HDDロック」	本製品にロック・アンロックを行うソフトウェアです。 ※アンインストールを行う場合は、セキュリティモードを解除してから行ってください。	サポートソフトメニューの[添付ソフトウェア]からインストールできます。 ソフトウェアについては、[各種マニュアル]および各ソフトウェアのヘルプを参照してください。
オート暗号化ツール「暗号フォルダ」	本製品に保存されているファイルに暗号化を行うソフトウェアです。	
ファンクションボタンユーティリティ「ポチっとな」	ファンクションボタンの設定を行うソフトウェアです。	
バックアップソフト「HD革命/BackUp Ver. 7 Lite」	マウスの操作でシステムのバックアップと復元を可能にするソフトウェアです。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	
起動制御ソフト「BOOT革命/USB Ver.1」 Windows Vista®には未対応です	(Windows XP(SP1以降)/2000(SP4以降)のみ対応) 外付けのハードディスクからの起動を可能にするソフトウェアです。 ●本ソフトウェアは、本製品の電源スイッチを、「AUTO」ではなく「ON」の位置でご利用ください。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	
パーティション管理ソフト「HD革命/Partition Lite Ver. 1」	ウィンドウズ上からパーティションの分割、結合、サイズの変更等を可能にするソフトウェアです。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	
USB 2.0 高速転送ソフト「マッハUSB」	USB 2.0の実効転送速度を向上させるソフトウェアです。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	
完全データ消去ソフト「DiskRefresher Deluxe LE」	本製品のデータを完全に消去するソフトウェアです。 ●本ソフトは、データを完全に消去するためのものです。誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので、くれぐれもご注意ください。 ●本ソフトは、製品版DiskRefresher Deluxeの機能限定版です。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	
ハードディスクFAT32フォーマッタ	本製品を出荷時のフォーマット状態(1パーティション、FAT32ファイルシステム)に戻すソフトウェアです。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	サポートソフトメニューの[再フォーマット]から起動できます。
Adobe Reader	上記一部のソフトウェア用のマニュアル(PDF)を読むためのソフトウェアです。	サポートソフトメニューからインストールできます。

インストール時のシリアル番号

- ・HD革命/BackUP Ver.7 Lite　:
- ・BOOT革命/USB　:
- ・HD革命/PartitionLite　Ver.1　:

※「HD革命」「BOOT革命」についてのお問い合わせは、別紙「①はじめにお読みください」の裏面の【「HD革命」「BOOT革命」に関するお問い合わせ】をご覧ください。

Gセンサー機能について

本製品にはGセンサーが内蔵されています。このセンサーにより、本製品への衝撃や傾きを検出してヘッドを記録面から退避させます。

本製品が倒れたときは

①センサーランプが点灯し、読み書きができなくなります。
②本製品を元に戻します。センサーランプが消灯し、読み書きが可能となります。

※本機能は、衝撃や傾きによるハードディスクドライブへの損傷を軽減させるものであり、データを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

注意 ファイルコピー中にGセンサーが働いた場合エラーが発生します。
エラーが表示されるタイミングおよびメッセージはお使いのOSにより異なります。
エラーが発生した場合は、センサーランプが消灯したことを確認してから再度コピーを行ってください。
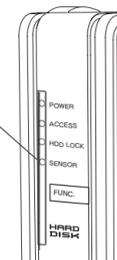
本製品使用上のご注意

- ●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
  OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- ●他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
  ■本製品の転送速度が遅くなることがあります。
  ■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- ●本製品からのOS起動はサポートされておりません。
- ●WindowsとMac OSでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。
  (Mac OS X 10.4でFAT32フォーマットで使用する場合を除く)
- ●セキュリティ機能を使用される際は、画面で見るマニュアルをご覧ください。
  また、パスワードの管理には十分ご注意ください。万が一無くされたり、お忘れになった場合は解除できません。

画面で見るマニュアルについて

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「サポートソフト」内にある画面で見るマニュアルをご覧ください。

①サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
②[各種マニュアル]ボタンをクリックします。
※画面で見るマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。
　本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。
③ご覧になる「画面で見るマニュアル」ボタンをクリックします。

画面で見るマニュアルを見る際のご注意

Windows XPにService Pack 2がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。
[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。
⇒画面で見るマニュアルが表示されます。
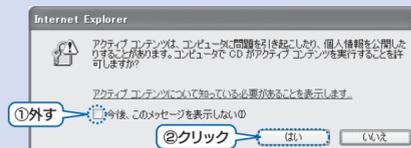
[いいえ]ボタンをクリックした場合

①下の画面が表示されます。
　[OK]ボタンをクリックしてください。
⇒画面で見るマニュアルが表示されます。
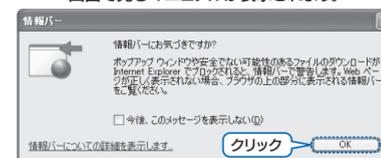
③下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。

②この場合、一部の機能が正しく動きません。
　情報バーをクリックし、表示された[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックしてください。
⇒画面で見るマニュアルが正しく動きます。
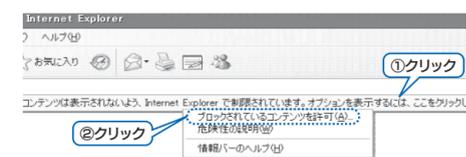
Memo

データ(フォルダ)は、下記の1)2)どちらの方法でもコピーできます。

1)[コピー]→[貼り付け]でコピーする場合

2)ドラッグ&ドロップでコピーする場合